


## Modul 118/7 (118 mm Deckbreite, 7 mm Luftzwischenraum)

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Dielenbreite	Anz. Dielen	Profillänge
A	A-HP 118/7	Hauptprofil, Chromstahl A2, für 118 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	118 mm	6 Stück	750 mm
	A-AP 118/7	Anpass- und Endprofile, Chromstahl A2, für 118 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum		8 Stück	1000 mm
B	B-UP	Standard Universalprofil Aluminium für alle Montagesysteme	Universal		6000 mm
	B-UPV	Universal Profilverbinder, Aluminium (B-UP Stossverbindung)			200 mm

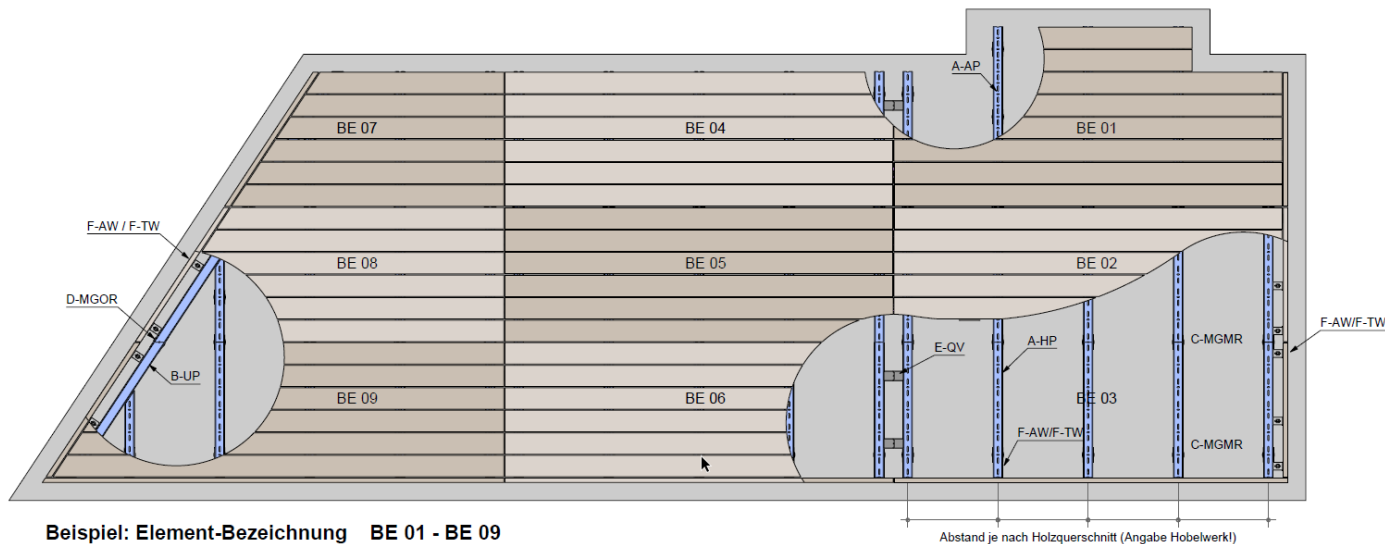

Beispiel: Element-Bezeichnung BE 01 - BE 09

Abstand je nach Holzquerschnitt (Angabe Hobelwerk)






1

Pos.	Teile	Bezeichnung	Beschreibung
C		<b>C-MGMR</b>	Längsverbinder mit Rasterfixierung, Bauhöhe 41 – 58 mm justierbar (TX30) für alle A-HP und A-AP Profile mit C-ARK, C-ARG, C-FPK, C-FPG erweiterbar.
C + D		<b>C-ARK</b>	Adapterring klein, Bauhöhe 17 mm. Auf C-MGMR/D-MGOR mit C-ARG, C-FPK, C-FPG kombinierbar.
		<b>C-ARG</b>	Adapterring gross, Bauhöhe 51 mm. Auf C-MGMR/D-MGOR mit C-ARK, C-FPK, C-FPG kombinierbar.
		<b>C-FPK</b>	Fussplatte Ø 160 mm, Bauhöhe 17 mm. Auf C-MGMR/D-MGOR mit C-ARK und C-ARG kombinierbar.
		<b>C-FPG</b>	Fussplatte Ø 160 mm, Bauhöhe 51 mm. Auf C-MGMR/D-MGOR mit C-ARK und C-ARG kombinierbar.
D		<b>D-MGOR</b>	Längsverbinder ohne Rasterfixierung, Bauhöhe 41 – 58 mm justierbar (TX30) für Universalprofil mit C-ARK, C-ARG, C-FPK, C-FPG erweiterbar.
E		<b>E-QV</b>	Querverbinder 2-teilig. Horizontalstabilisator und Querverriegelung für stirnseitige Modulfugenausbildung. (Schrauben LBS 22/LBS 19)
F		<b>F-AW</b>	Abschlusswinkel 56 x 25 mm, für längs- und stirnseitige Modulabschlüsse. (Schrauben LBS 22/LBS 19)
		<b>F-TW</b>	Abschlusswinkel 56 x 56 mm, für längs- und stirnseitige Modulabschlüsse. (Schrauben LBS 22/LBS 19)

### Zubehör Produktion, Montage und Service

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
G	<b>LBS 22</b>	Linsen-Blehschrauben (TX 30) Inox A2 für die Dielenmontage und Dielenstärke ab 25 mm. (Vorbohren 3.5 mm!)
	<b>LBS 19</b>	Linsen-Blehschrauben (TX 30) Inox A2 für die Dielenmontage und Dielenstärke 21 - 24 mm. (Vorbohren 3.5 mm!)
H	<b>THEB</b>	Terrassenheber mit Holzgriff für Wartung und Reinigung.
I	<b>KSS 118/7</b>	Kunststoffschaablone für 118 mm Dielenbreite mit 8 Ausfräsungen für A-HP 118/7 und A-AP 118/7.

# Modul 118/7 (118 mm Deckbreite, 7 mm Luftzwischenraum)

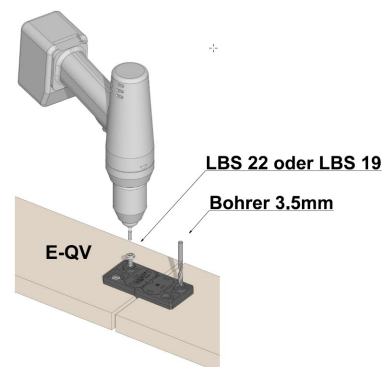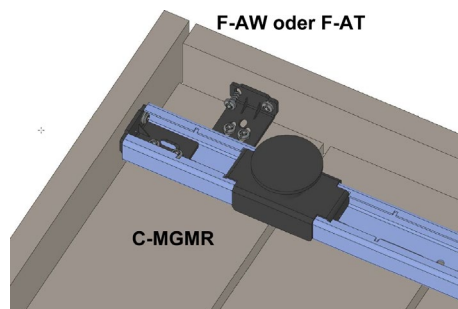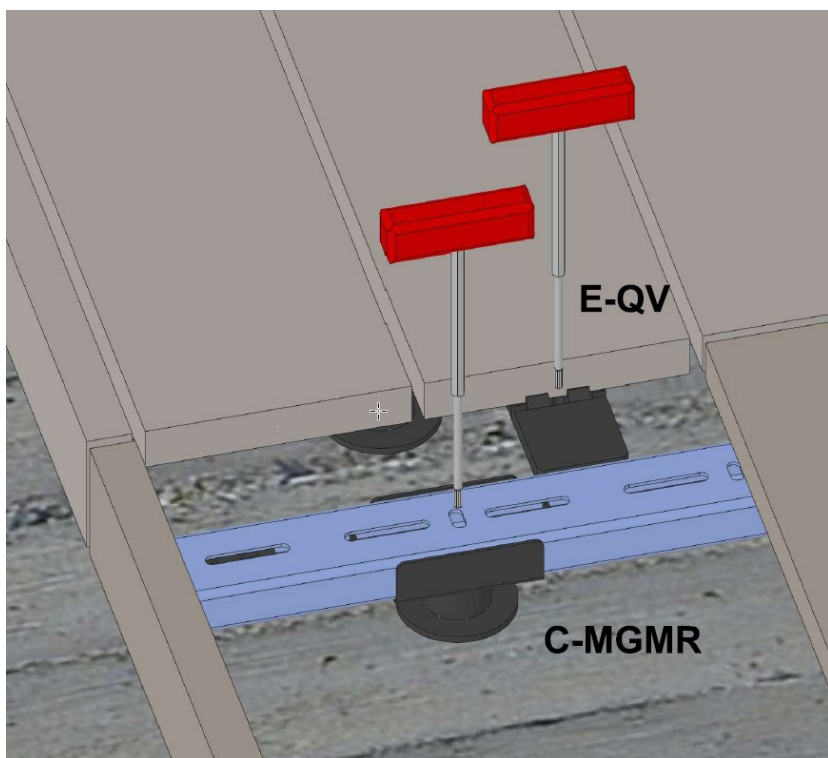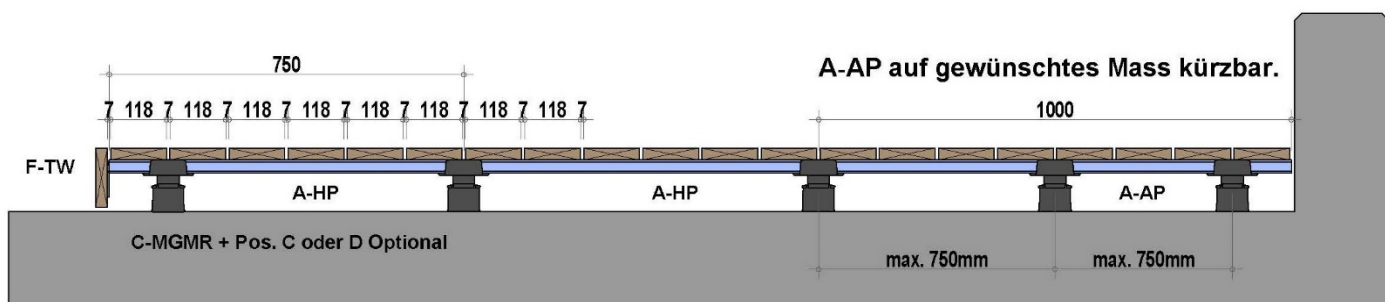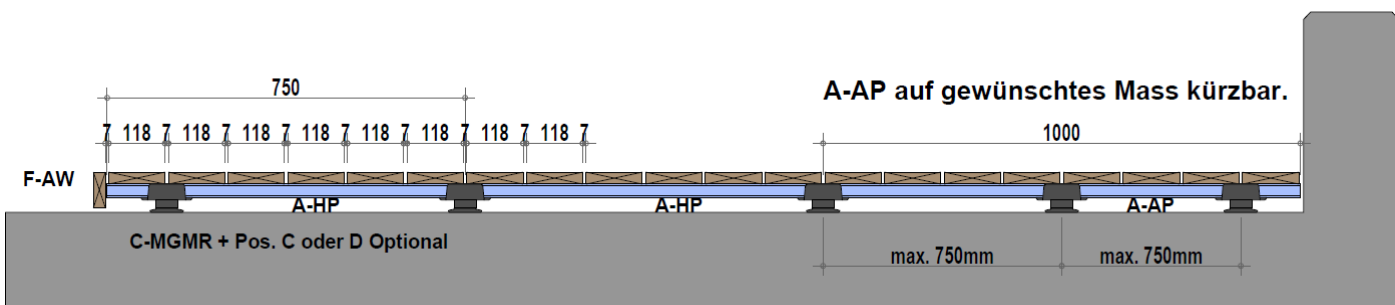

E-QV Querverbinder 2-teilig

TX30 (Torx)